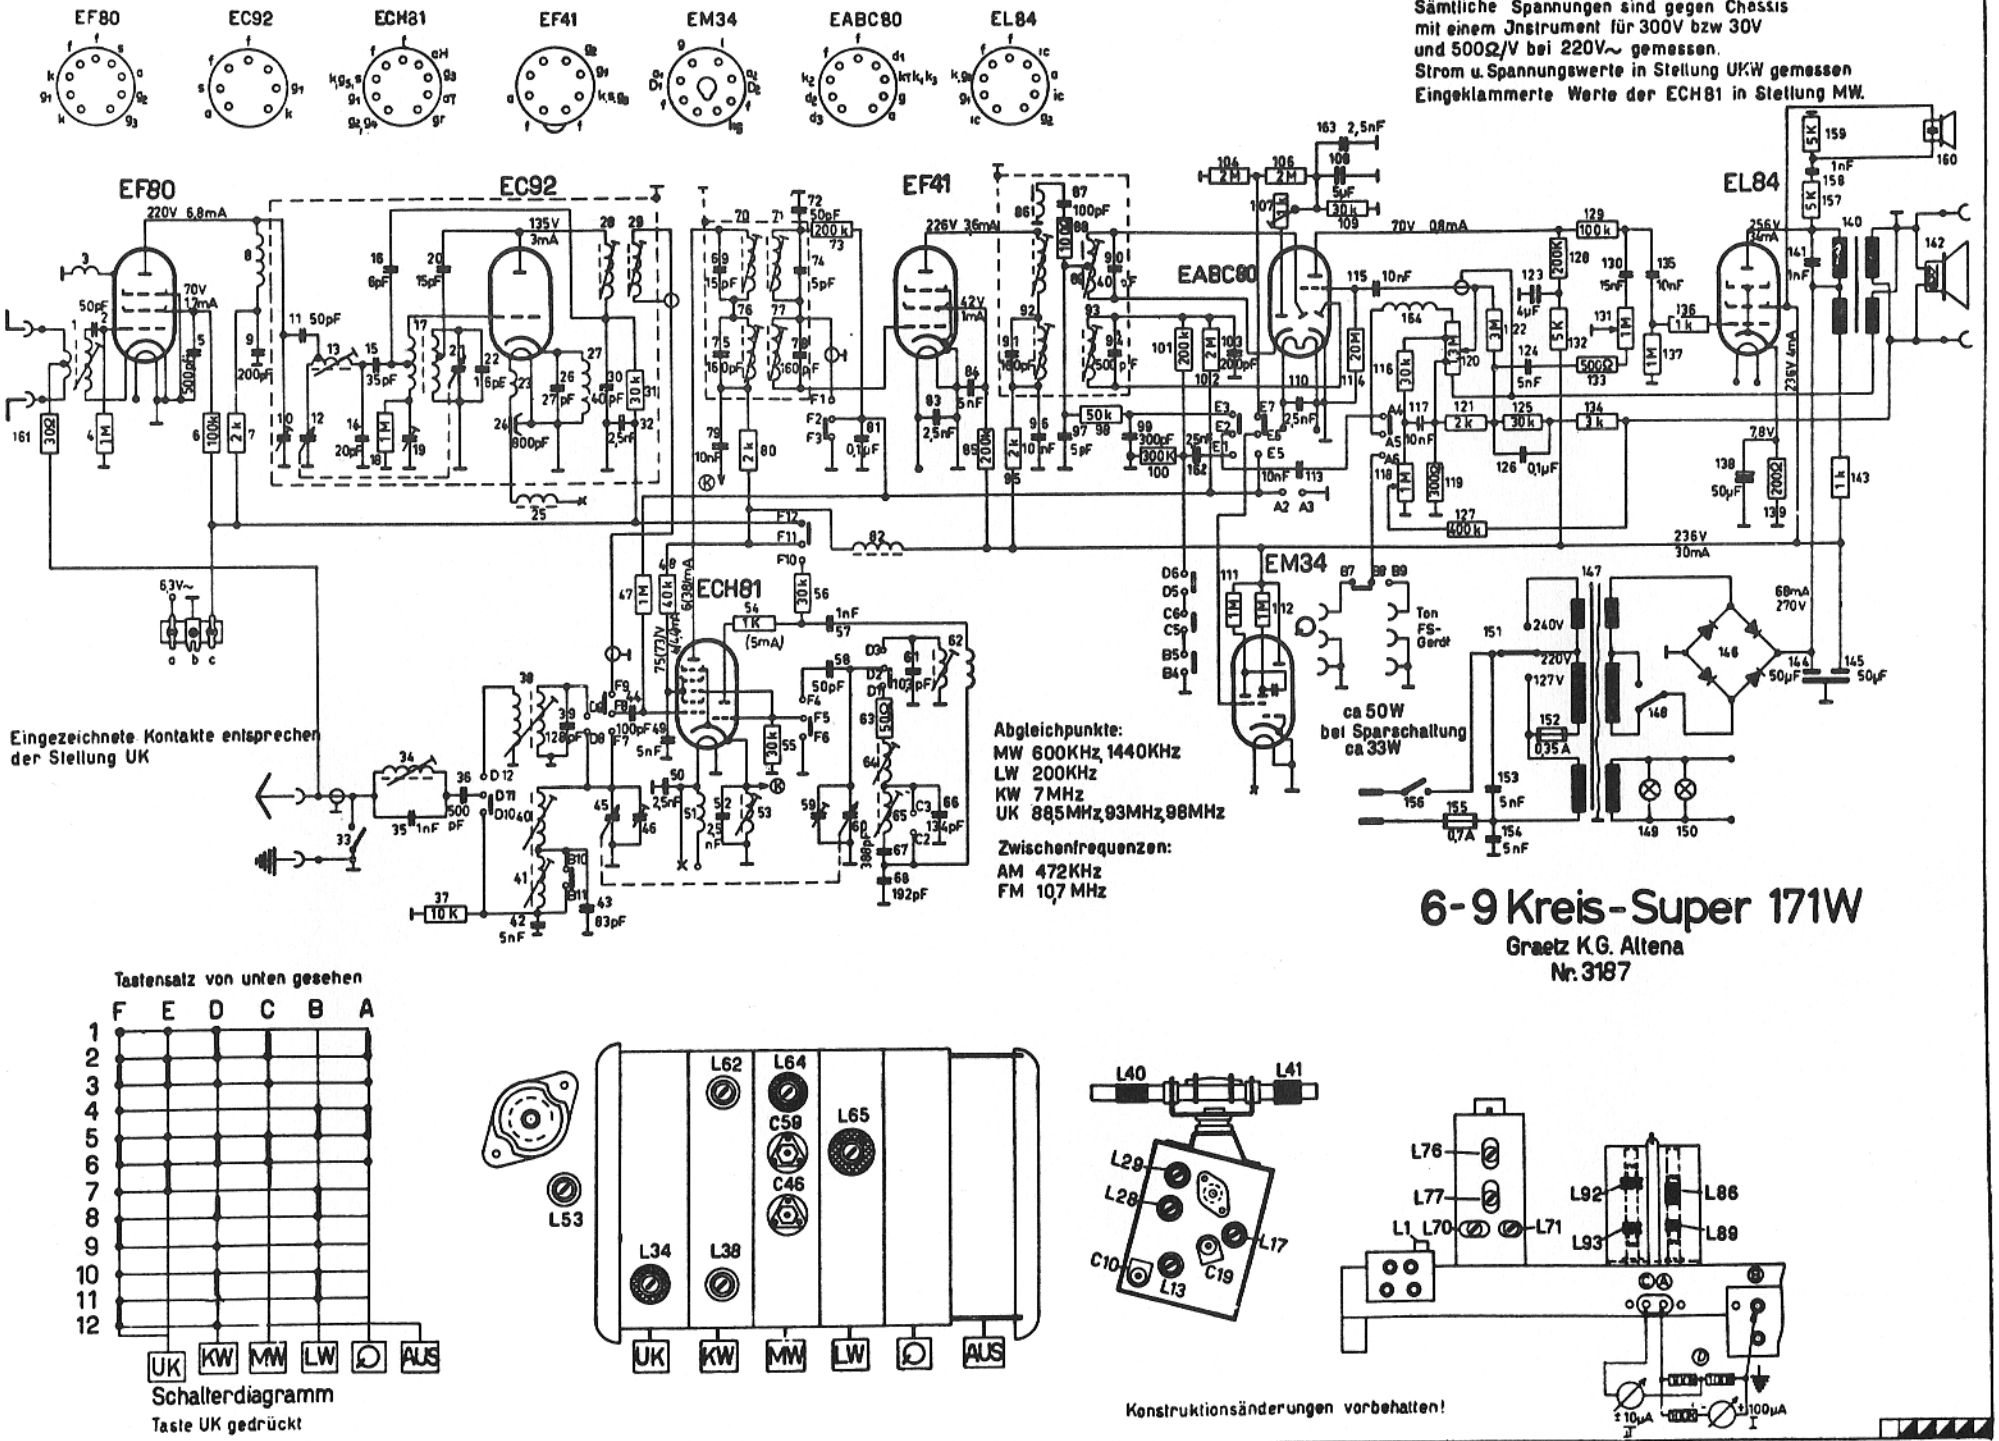
EF80
EC92
ECH81
EF41
EM34
EABC80
EL84
Sämtliche Spannungen sind gegen Chassis mit einem Jnstrument für 300V bzw 30V und 500Ω/V bei 220V~ gemessen.
Strom u. Spannungswerte in Stellung UKW gemessen
Eingeklammerte Werte der ECH81 in Stellung MW.
Eingezeichnete Kontakte entsprechen der Stellung UK
Abgleichpunkte:
MW 600KHz, 1440KHz
LW 200KHz
KW 7MHz
UK 88,5MHz, 93MHz, 98MHz
Zwischenfrequenzen:
AM 472KHz
FM 10,7 MHz
ca 50W bei Sparschaltung ca 33W
Ton FS-Gerät
6-9 Kreis-Super 171W
Graetz K.G. Altena
Nr. 3187
Tastensatz von unten gesehen
F E D C B A
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
UK KW MW LW AUS
Schalterdiagramm
Taste UK gedrückt
L62 L64 C59 C46 L65 L53 L34 L38
L40 L41 L28 L17 C10 C19 L13
L76 L77 L1 L70 L71 L92 L93 L86 L89
Konstruktionsänderungen vorbehalten!