Sicherungshalter mit Unerverteilung

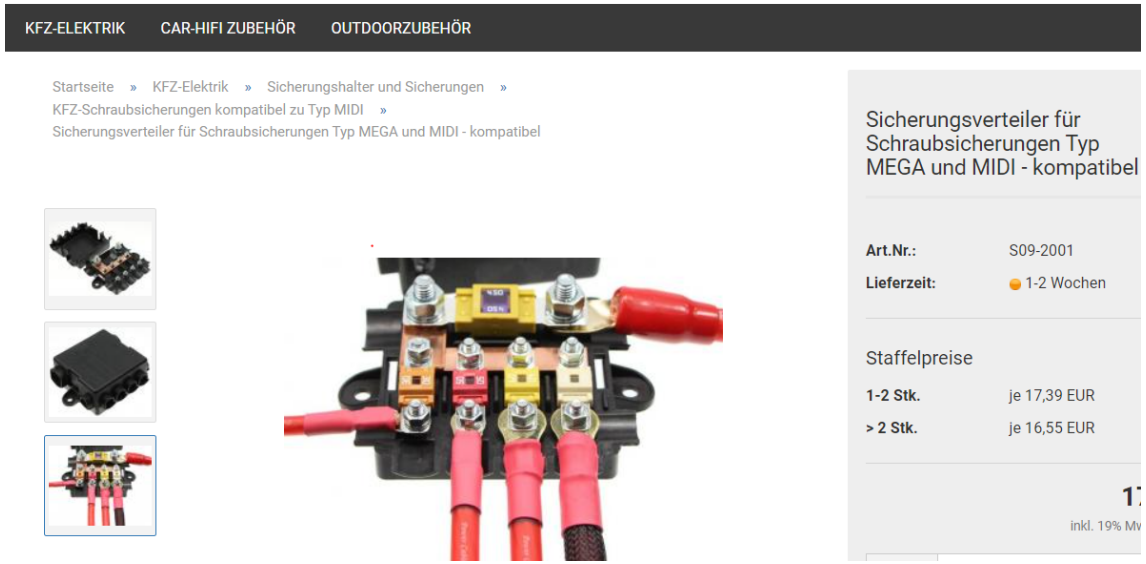

Beschreibung

Sicherungsverteiler für

1x Sicherung im Format der MEGA Sicherung (Gesamtlänge ca. 68mm, Lochabstand ca. 50,8mm)

4x Sicherung im Format der MIDI Sicherung (Gesamtlänge ca. 41mm, Lochabstand ca. 30mm)

Die Lieferung erfolgt selbstverständlich OHNE Sicherungen, Kabel und Kabelschuhe

Der Verteilerkasten hat die maximalen Maße von ca. 116mm x 96mm x 38,5mm (Höhe)

Eingangsseite (große Hauptsicherung) durch umstecken der kurzen Kupferschiene von rechts auf links änderbar.

Der Kabeldurchgang zur Hauptsicherung hat einen Durchmesser von ca. 19,5mm. Befestigung der Sicherung erfolgt über die M8-Gewindebolzen.

Die Kabeldurchgänge auf der Ausgangsseite haben einen Durchmesser von ca. 11mm; Die beiden äußeren Abgänge können wahlweise gerade oder seitlich abgehend verwendet werden. Befestigung der Sicherung erfolgt über die M5-Gewindebolzen.

Auf dem **letzten Bild** sehen Sie auf der Eingangsseite oben rechts ein 50mm² Kabel. Dieses passt gerade so und wird schon problematisch, wenn man zu breit bauende Kabelschuhe verwendet. Auf der Ausgangsseite ganz links sehen Sie seitlich abgehend ein 10mm² Kabel, das zweite Kabel von links hat einen Querschnitt von 16mm²; diese beiden Kabel passen absolut problemlos. Die beiden rechten Kabel haben einen Querschnitt von 20mm² bzw. 25mm² - so wie auf dem Bild geht der Deckel mit diesen Kabeln ohne Modifikationen am Deckel nicht mehr zu. Wollen Sie Kabel oberhalb 16mm² verwenden, müssen Sie die dafür zu kleinen Ausgänge auf jeden Fall mit einem Fräser bearbeiten.