



Technische Daten

LKW 0,75t_{gl}

Motor

Art Otto-Motor - Hub 81,5 mm - Bohrung 78,0 mm -
Hubraum 2335 ccm - Zylinderzahl 6 - Dauerleistung
bei n = 4000 U/min 80 PS - Kühlung Wasser - Höch-
stes Drehmoment bei n = 2400 U/min 16,5 mkg -
4-Takt - Kraftstoff Benzin - Funkenstört

Kraftübertragung

a) Wechselgetriebe: 4 Vorwärtsgänge
1 Rückwärtsgang

b) Verteilergetriebe: 1 Straßengang
1 Geländegang

Differentialsperre auf Wunsch
Antrieb 4 x 4 (Allrad)

Übersetzungsverhältnisse:

a) (1.Gang) 6,42 - (2.Gang) 3,1 - (3.Gang) 1,675 -
(4.Gang) 1 - (R-Gang) 7,8

b) (Verteilergetriebe): Straße 1,21 - Gelände 2,30
Kupplung K 16 K/Z 5 - Vorderachse abschaltbar

Räder und Bereifung

Räderart Scheibenrad - Reifengröße 9,00 - 16
Felge 6.50 H-16 - Einzelbereifung

Bremsen

Einleitungsbremse
Fußbremse Öldruck - Handbremse mechanisch

Elektrische Ausrüstung

Batterien 2 x 12 V - Spannung 24 V - Kapazität 45 Ah
Lichtmaschine 24 V 600 W - Batteriezündung

Maße

Radstand 3200 mm
Spurweite, vorn 1550 mm
Spurweite, hinten 1500 mm
Spurkreisdurchmesser ca. 12 m
Wendekreisdurchmesser ca. 13,60 m
Länge über alles 5185 mm
Höhe d. festen Teile ü.a. 1850 mm
Breite über alles 2000 mm
Höhe über alles 2400 mm

Laderaumabmessungen

a) (Pritschenwagen) 1700x2350x500 mm
b) (Kübelwagen) 1050x1720x550 mm

Bodenfreiheit 260 mm
Bauchfreiheit 296 mm
Rampenwinkel 45 °
Hinterer Überhangwinkel 40 °

Fahren über Stufe von 300 mm Höhe

Überhanglänge, vorn 875 mm
Überhanglänge, hinten 1000 mm

Mitte Anhänger-Kupplung über Boden

unbelastet ca. 835 mm
belastet ca. 750 mm

Abstand Hinterachs-Mitte

Anhängekupplung ca. 1110 mm

Gewichte


Leergewicht mit Fahrer (75 kg) 2810 kg
Zul. Gesamtgewicht 3850 kg
Zul. Vorderachsdruk 1800 kg
Zul. Hinterachsdruk 2100 kg
Nutzlast auf Straße 1030 kg
Nutzlast im Gelände 1030 kg
Tragfähigkeit des Fahrgestelles 1985 kg

Sonstige Daten


V - max. 94 km/h
V - min. 3 km/h
Wattiefe 750 mm
Kraftstoffbehälter 90 l
Fahrbereich 450 km

Lenkung, links


Fabrikat ZF Modell 682
Art Einfinger-Lenkung
Übersetzung: im Mittel 22,38

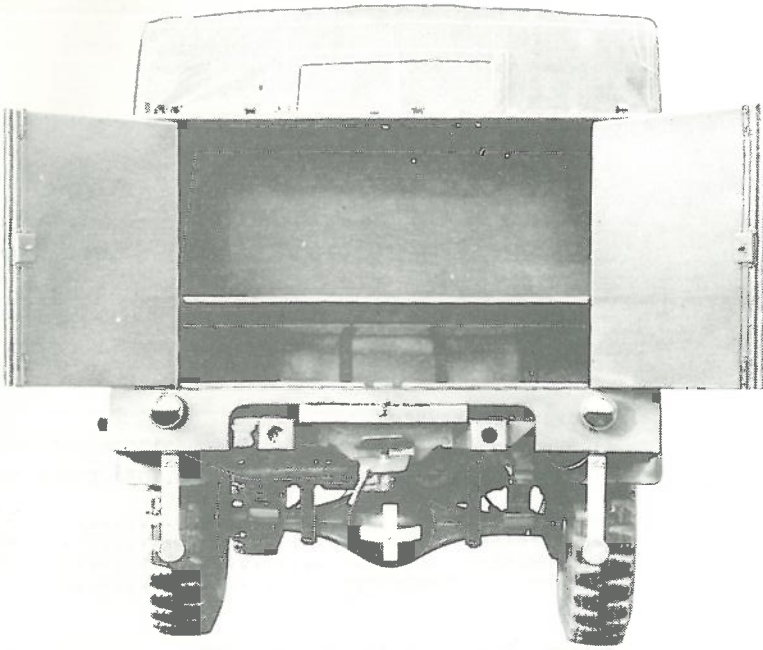

Hecktür des 0,75 t gl geöffnet mit Einbauteilen
zur Einrichtung eines LKW als Fernsprechwagen

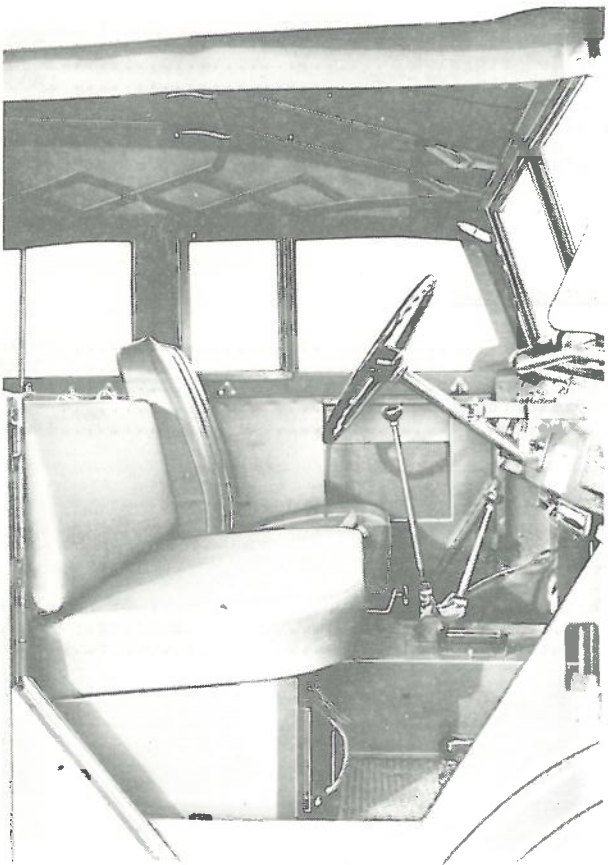

Blick auf den Fahrersitz
mit den Bedienungsarmaturen

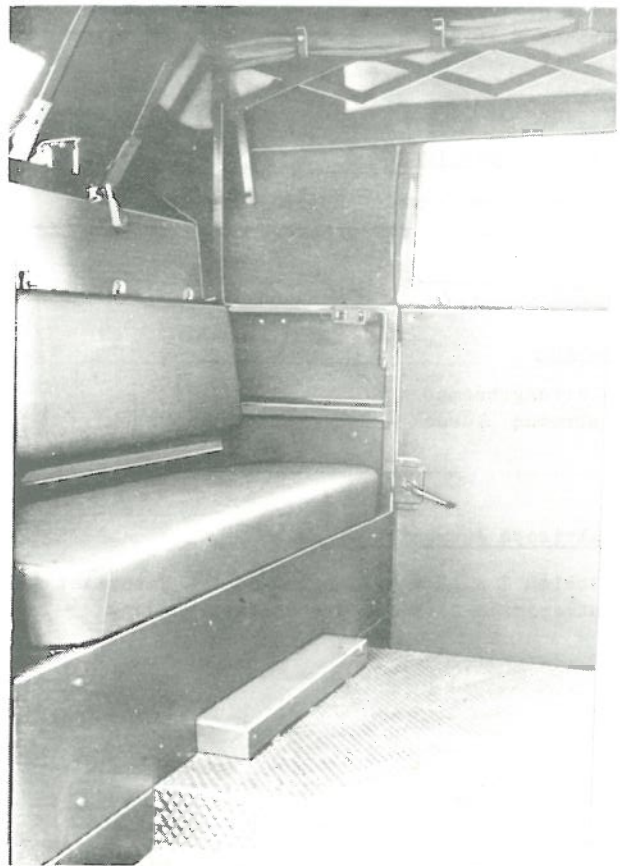

Blick in den Mannschafts-
transportraum