


Das Lager (2) mit dem Schlagvorrichtung (1) zusammen mit der Verbindungswelle an dem unteren Körper (3) einbauen und diesen durch den Dichtring (4) festklemmen.

Abb 25

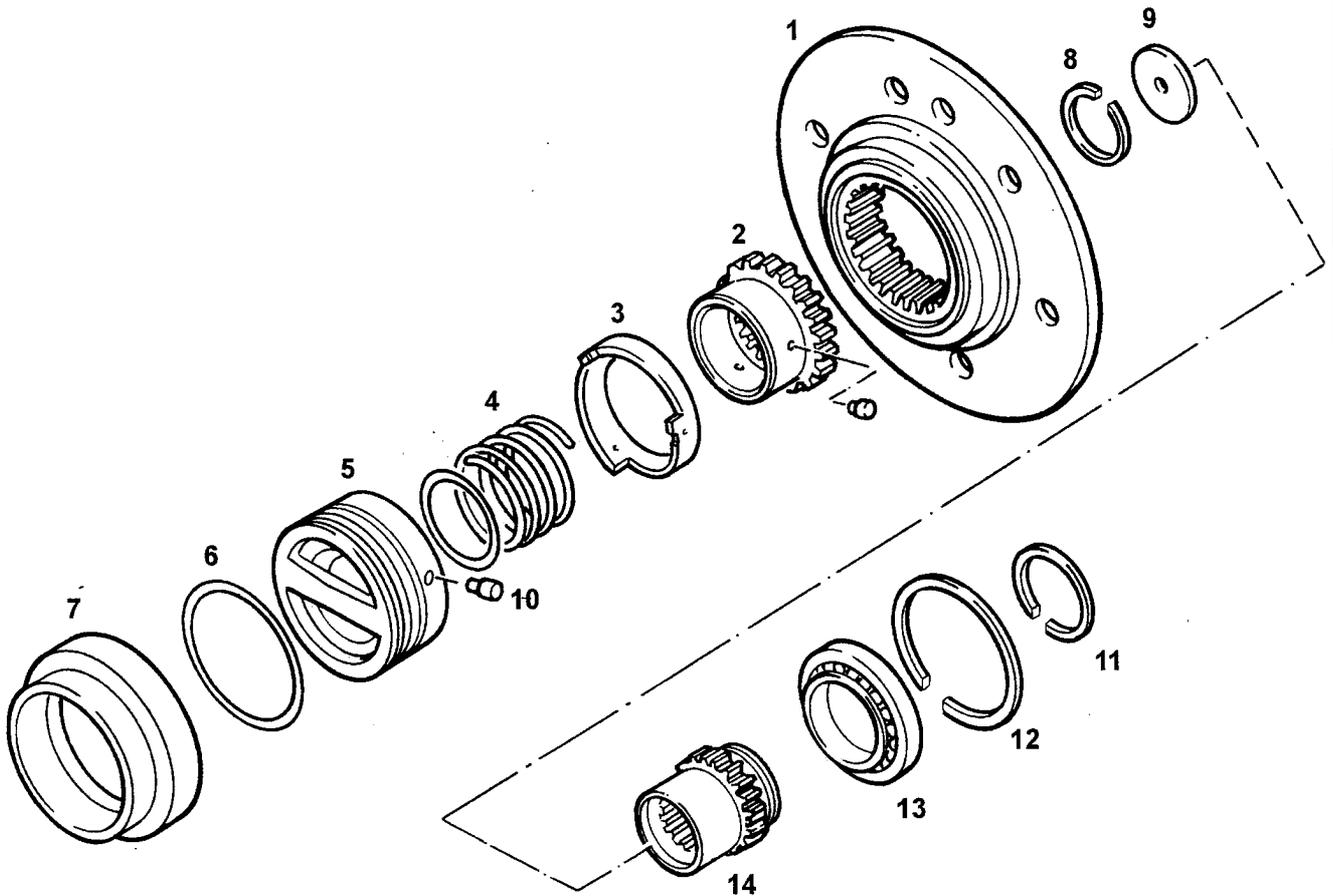

BESTANDTEILE DES FREILAUFES

- 1. Unterer Körper – 2. Kupplungszahnrad – 3. Muffe – 4. Feder – 5. Wähler – 6. Dichtring – 7. Oberer Körper –
- 8. Sicherungsring – 9. Kleiner Deckel – 10. Bolzen – 11. Sicherungsring – 12. Sicherungsring – 13. Zylinderrollenlager –
- 14. Verbindungsring.

44656