

AL-KO Zugverbindungen – V –

für Anhänger über 25 km/h, bis 3500 kg


Vorteile

◆ V-Fahrgestelle ab Lager!

Wählen Sie: Holme mit Stützrad-befestigung ab Lager, passendes Gestänge mit Schraubmaterial ab Lager, Verbindungsteile vom Holm zur Achse, klemmbar, ab Lager, Auflaufeinrichtung und Achse ab Lager

◆ Achtung!

Auf Wunsch sind Sonderabmessungen (Längen, Anschlüsse u.s.w.) möglich – Bitte fragen Sie bei uns an.

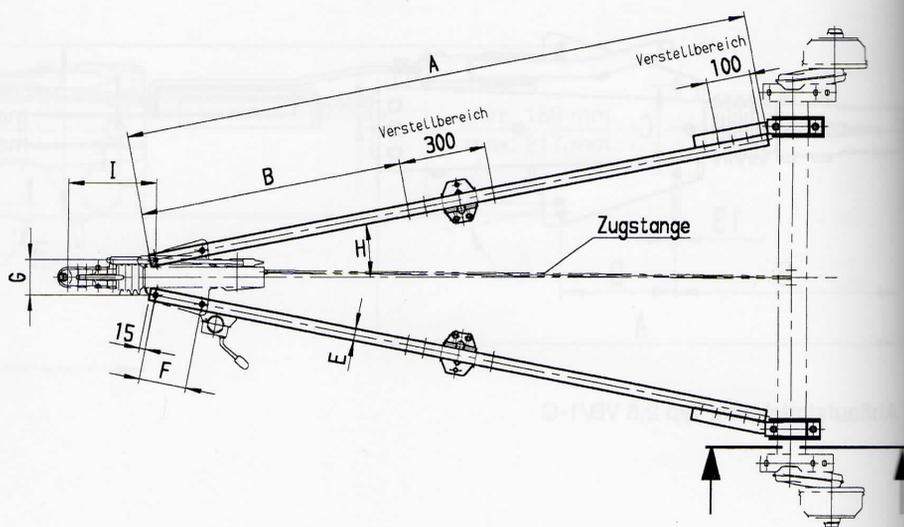

TECHNISCHE DATEN ZUGVERBINDUNGEN – V – (HOLME)

Bestell Nr. pro Paar	Typ	Prüfzeichen ~ M	Prüfzeichen e1* 94/20*	Gesamtgewicht Anhänger kg	Stützlast kg	M a ß e m m												
						Länge							Auflaufeinr.					
						A	B	C	D	E	F	G	H bei Obenanbau	H bei Untenanbau	I	K bei		
249.377	101T	2875	00-0538	1000	100	1850	900	60	53	40	130	100	11°	11°	302	H 11°		
249.378						2000	bis								bis	bis		1170 bis
249.379						2150	1200								13,5°	13,5°		1465
249.380						2300												
249.381	161T	2874	00-0540	1600	100	1800	900	60	53	40	166	120	8°	12°	303	H 11°		
249.382						2000	bis								bis	bis		1170 bis
249.383						2500	1200								15°	15°		1465
249.384	251T	2844	00-0535	2800	100	1800	900	60	53	50	166	120	8°	13,5°	303	H 11°		
249.385						2000	bis								bis	bis		1170 bis
249.386						2500	1200								15°	15°		1465
249.387	351T	2942	00-0539	3000	150	2000	1100	80	53	50	166	120	12°	13,5°	308	bei H 12°		
249.388						2300	bis								bis	bis		1180 bis
249.389						2500	1400								15°	15°		1475
249.390	351T	2942	00-0539	3500	150	2000	900-1200	80	40	50	186	135	13°	16°	330	bei H 14°		
249.392						2300	1100								bis	bis		1190-1485
244.100						2500	1400								17°	17°		bei H 14° 1385-1680