


SPERRHOZ : 6^m/m
 RADACHSEN : 6^m/m RUNDSTAB

DIE TEILE E2 WERDEN IN DEN BODEN E
 EINGELEIMT. E 4 FÜGT MAN ZWISCHEN
 E1 DAS FAHRGESTELL, WELCHES DANN
 AN DEN BODEN E IN DIE MITTE GELEIMT
 WIRD. ALLES KANN MIT SCHRAUBEN ODER
 DRAHTSTIFTEN VERSTÄRKT WERDEN.



PUNKTIERTE FLÄCHEN WERDEN AUSGESÄGT,
 ZUM ZUSAMMENHÄNGEN DER WAGEN KÖNNEN SCHRAUBHAKEN UND
 ÖSEN VERWENDET WERDEN CA. 25^m/m

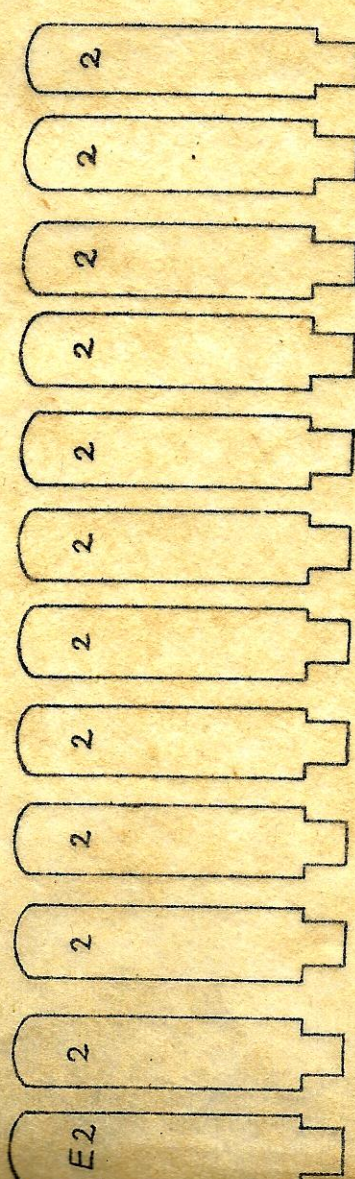