

KLUSSEN IN FRANKRIJK

Vivent les bricoleurs!
Christian, bricoleur par passion, pas par nécessité.

Home

0 Inhoud, trefwoorden

01 Voorstelling, intenties

02 Planning

03 Algemene adviezen

04 Architecten en aannemers

05 Vergunningen, offertes

06 Dak, timmerwerk

07 Funderingen, muren, scheidingswanden; muren voegen

08 Vloeren, plafonds en trappen

09 Deuren, ramen, luiken

10 Water en riool

11 Fosse septique

12 Verwarming, ventilatie en airco

13 Elektra, telefoon, internet

14 Gas, propaan, butaan

15 Isolatie

16 Muurafwerking: Schilderen, verven, tegelzetten

17 Vocht, ventilatie en tocht

18 Pluggen en bevestigingen

19 Terrassen, tuin en erf

20 Gereedschappen, hulpmiddelen etc.

21 Woordenlijst van bouwkundige termen

22 Referenties, literatuur, websites

23 Diverse tips en informaties

24 Uitgevoerde projecten

reserve 1

reserve 2

reserve 3

reserve 4

reserve 5

reserve 6

08.3.1 WELK TYPE PLAFOND HEBT U VOOR U?

In veel traditionele landelijke huizen vindt men, vooral tussen bovenverdieping en zolder, gewoon planken op de verdiepingsbalken, zie afb.1. Deze planken zijn dus tegelijkertijd vloer voor de zolder en plafond voor de eronder liggende vertrekken. In oudere huizen zijn dit gewone planken, maar bij alles wat jonger dan rond zestig jaar is vindt men doorgaans planken met messing en groef. Natuurlijk zijn de gewone plankenvloeren nooit dicht, en die met messing en groef ook alleen als de kieren niet door krimp van de planken open staan. U begrijpt dat de isolatiewaarde van deze plankenvloeren uiterst gering is – vroeger moest de isolatie van hooi en andere landbouw-producten komen die op de



afb.08.3 - 1 Plafond = zoldervloer

zolder lagen. Wanneer op deze plankenvloer reeds een andere vloer is gelegd (en deze bruikbaar is) dan is het probleem alleen het onderaanzicht, en misschien de isolatie.


Bij grote overspanningen werden vaak moerbalken en kinderbinten toegepast, *les plafonds à la Française*, zie afb.2, een tot winkel verbouwd herenhuis. Grote balken van behoorlijke afmetingen, soms tot 30x45cm (B x H), liggen dwars door de kamer, en hierop of hierin ingekeept de kinderbinten met veel geringere afmetingen. Dit door een eronder gehangen gipsplatenplafond te verbergen is zonde; hier helpt alleen een complete revisie in oude stijl - hierop kom ik later nog eens terug.



08.3.1 - 2 Prachtig, zo'n oud plafond à la Française!

En natuurlijk hebben alle vloeren daar waar een schoorsteen of een trappgat zit een uitsparing die door ravelingen of uitwisselingen omlijst is. Als u een uitwisseling ontdekt waarvan u de zin niet snapt dan heeft daar vroeger zeker een

schoorsteen, een trapgat of iets dergelijks gezeten.

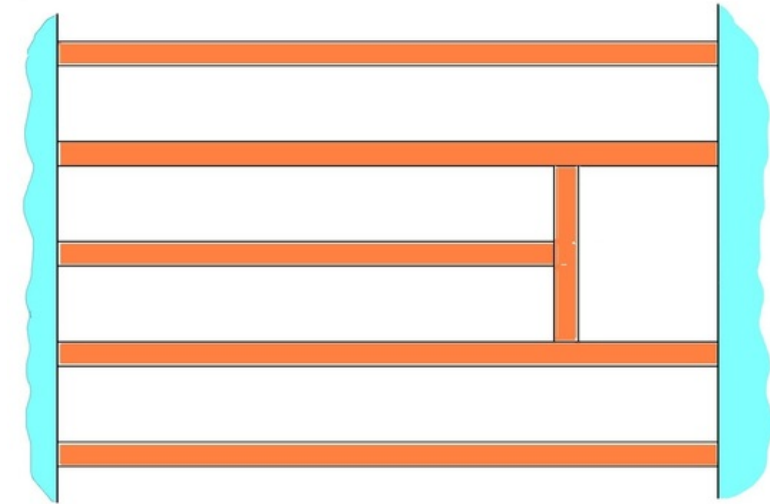

afb.08.3.1 - 3 Balklaag met uitwisseling (raveling)

Op plafonds onder massieve vloeren, bijvoorbeeld met ijzeren of betonnen balken en broodjes (*des poutrelles et hourdis*) of met zwaluwstaartplaten (Lewisplaten) gesaneerde vloeren ga ik in dit stuk niet in, tenzij er een balkenplafond onder zit.

volgende →